



Fiber Optik Kablolar

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY)

A-DF(ZN)2Y

Gevşek çok tüplü, metal olmayan zırlı, hafif tüm dielektrik kendinden destekli fiber optik kablo.

RoHS REACH CE

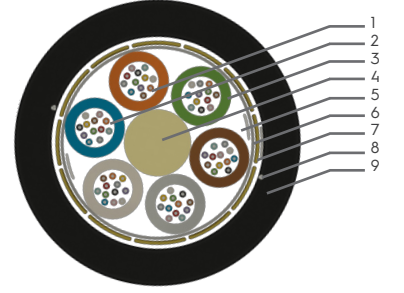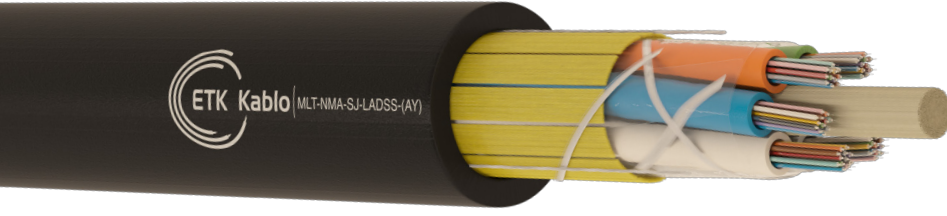

Kullanım Alanları

- Hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilir.
- Metal içermediği için enerji hatlarında sorunsuz kullanım.
- Askı telsiz havai hat kablosu.
- Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
- Telekom hatlarında ana omurga kablosu olarak kullanılabilir.

Kablo Yapısı

- 1 - Optik fiber lif¹
- 2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
- 3 - PBT tüp
- 4 - Metal içermeyen merkezi mukavemet elemanı (FRP)
- 5 - Öz dolgu jeli
- 6 - Öz sargısı (Polyester bant)
- 7 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Aramid yarn)
- 8 - Soyma ipi
- 9 - Ultraviyole ışınlarına dayanıklı polietilen (HDPE) siyah dış kılıf

Mekanik ve Çevresel Özellikler

	Test Standardı	Şartname Değeri	Kabul Kriteri
Maksimum Germe Kuvveti ²	IEC 60794-1-2-E1	2700 N - 12000 N	Fiber uzaması ≤ 0.33%
Maksimum Çalışma Kuvveti	IEC 60794-1-2-E1	900 N - 4000 N	Δa ≤ 0.05 dB, fiber uzaması yok
Ezme Mukavemeti	IEC 60794-1-2-E3	3000 N / 100 mm, maks. 15 min	Δa ≤ 0.05 dB, hasar yok
Darbe Mukavemeti	IEC 60794-1-2-E4	10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm	Δa ≤ 0.05 dB test sonrası
Burulma Dayanımı	IEC 60794-1-2-E7	1 m. 100N, +/- 180°, 10 çevrim	Δa ≤ 0.05 dB, hasar yok
Tekrar Eden Bükülme	IEC 60794-1-2-E6	R=20x D, 100 N, 35 çevrim	Hasar yok
Bükülme Çapı	IEC 60794-1-2-E11	R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim	Δa ≤ 0.05 dB, hasar yok
Sıcaklık Döngüsü	IEC 60794-1-2-F1	-20°C to +70°C	Δa ≤ 0.05 dB/km
Su Sızdırmazlık	IEC 60794-1-2-F5B	Numune= 3 m, su sütunu= 1 m	24 saat sonrası su sızdırmazlık.

Uygulama

	Minimum Bükme Yarıçapı	Depolama	Sıcaklık Aralığı	Kurulum	
Hareketli	20 x kablo Ø	-40 to +70°C			-30 to +60°C
Sabit	15 x kablo Ø	Taşıma	-40 to +70°C	Çalışma	-40°C to +70°C

Markalama, Paketleme, Sevk Boyları

Markalama	ETK Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Boy İşaretleme Metresi>
Paketleme	Korumalı ahşap makara
Sevk Boyları	2 km, 4 km ± %5 tolerans

Notlar

¹ Optik fiber lif, müşteri talebine göre G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM1, OM2, OM3, OM4 olarak uygulanabilir.

² Maksimum germe kuvveti, müşteri talebi doğrultusunda değiştirilebilir.

Üretim Standardı: TS EN 60794-3-12

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY)

Sarkma ve Gerilme Parametreleri (2 FO - 72 FO)								
Aralık (m)	Kurulum Parametreleri		Hafif		Orta		Ağır	
	Sarkma %	Germe Kuvveti (N)	Sarkma %	Germe Kuvveti (N)	Sarkma %	Germe Kuvveti (N)	Sarkma %	Germe Kuvveti (N)
30	1	164	1.2	587	2.3	646	2.5	637
45	1	368	1.3	1218	2.5	1336	3	1194
60	1	654	1.4	2010	2.7	2199	3.3	1930
75	1	1021	1.4	3141	2.8	3313	3.6	2764
90	1	1470	1.5	4221	3	4452	3.9	3673
110	1	2196	1.5	6306	3.1	6436	4.1	5219
120	1	2613	1.6	7035	3.2	7420	-	-
140	1	3556	1.6	9575	3.3	9794	-	-
150	1	4083	1.6	10992	3.3	11243	-	-
170	1	5244	1.7	13288	3.3	14440	-	-
180	1	5879	1.7	14897	3.3	16189	-	-
200	1	7257	1.7	18392	3.4	19399	-	-
220	1	8781	1.7	22254	3.4	23472	-	-
250	1	11339	1.8	27140	3.4	30310	-	-

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY27)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fıtil Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.251.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	97
3.251.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	97
3.251.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	100
3.251.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	97
3.251.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	102
3.251.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	100
3.251.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	101
3.251.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.3.0024	SM G.652.D	24	3	3	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.2.0024	SM G.652.D	24	4	2	2.25	2.5	10.9	100
3.251.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	101
3.251.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	100
3.251.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	98
3.251.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	100
3.251.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.5	12.5	132
3.251.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	99
3.251.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	130
3.251.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	195

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY40)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fitel Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.252.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	99
3.252.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.3.0012	SM G.652.D	12	4	2	2.25	2.2	10.6	96
3.252.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.252.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	103
3.252.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.3.0024	SM G.652.D	24	3	3	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.2.0024	SM G.652.D	24	4	2	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.252.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	103
3.252.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	100
3.252.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.2.0048	SM G.652.D	48	8	0	2.25	2.5	12.5	135
3.252.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	101
3.252.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.5	12.5	134
3.252.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	102
3.252.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	132
3.252.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	197

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY45)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fıtil Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.253.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	100
3.253.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	103
3.253.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	100
3.253.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.253.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	103
3.253.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	104
3.253.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.3.0024	SM G.652.D	24	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.2.0024	SM G.652.D	24	4	2	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.253.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.253.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	101
3.253.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	103
3.253.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.5	12.5	135
3.253.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	102
3.253.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	133
3.253.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	198

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY50)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fıtil Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.254.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	103
3.254.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	104
3.254.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	103
3.254.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	106
3.254.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.2	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	104
3.254.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	104
3.254.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	101
3.254.1.6.1.0900.3.0024	SM G.652.D	24	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.2.0024	SM G.652.D	24	4	2	2.25	2.5	10.9	103
3.254.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	105
3.254.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	103
3.254.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.254.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	104
3.254.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	102
3.254.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.5	12.5	135
3.254.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	103
3.254.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	134
3.254.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	199

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY70)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fıtil Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.255.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.2	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.2	10.9	106
3.255.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.2	10.9	107
3.255.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	106
3.255.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	109
3.255.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	107
3.255.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	107
3.255.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	104
3.255.1.6.1.0900.3.0024	SM G.652.D	24	3	3	2.25	2.2	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.2.0024	SM G.652.D	24	4	2	2.25	2.2	10.9	106
3.255.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.2	10.9	108
3.255.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.2	10.9	106
3.255.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.2	10.9	107
3.255.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.2	10.9	107
3.255.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	105
3.255.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.7	12.5	138
3.255.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	106
3.255.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	137
3.255.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	202

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY90)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fitel Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.256.1.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	102
3.256.1.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	111
3.256.1.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	112
3.256.1.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	110
3.256.1.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	111
3.256.1.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	112
3.256.1.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	108
3.256.1.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	111
3.256.1.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	111
3.256.1.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.7	12.5	141
3.256.1.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	109
3.256.1.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	139
3.256.1.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	204

MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY120)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Fitel Sayısı	Tüp Çapı (mm)	FRP Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.2571.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	5	2.25	2.5	10.9	113
3.2571.6.1.0900.1.0004	SM G.652.D	4	1	5	2.25	2.5	10.9	113
3.2571.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	2	4	2.25	2.5	10.9	114
3.2571.6.1.0900.1.0006	SM G.652.D	6	1	5	2.25	2.5	10.9	113
3.2571.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	3	3	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.1.0008	SM G.652.D	8	1	5	2.25	2.5	10.9	113
3.2571.6.1.0900.2.0008	SM G.652.D	8	2	4	2.25	2.5	10.9	114
3.2571.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	4	2	2.25	2.5	10.9	116
3.2571.6.1.0900.1.0012	SM G.652.D	12	1	5	2.25	2.2	10.9	113
3.2571.6.1.0900.2.0012	SM G.652.D	12	3	3	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	6	0	2.25	2.5	10.9	117
3.2571.6.1.0900.1.0016	SM G.652.D	16	2	4	2.25	2.5	10.9	114
3.2571.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	4	2	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	5	1	2.25	2.5	10.9	116
3.2571.6.1.0900.1.0024	SM G.652.D	24	2	4	2.25	2.2	10.9	113
3.2571.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	6	0	2.25	2.5	10.9	117
3.2571.6.1.0900.0.0032	SM G.652.D	32	4	2	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.1.0036	SM G.652.D	36	3	3	2.25	2.2	10.9	114
3.2571.6.1.0900.0.0036	SM G.652.D	36	6	0	2.25	2.5	10.9	116
3.2571.6.1.0900.1.0048	SM G.652.D	48	4	2	2.25	2.2	10.9	114
3.2571.6.1.0900.0.0048	SM G.652.D	48	6	0	2.25	2.5	10.9	116
3.2571.6.1.0900.0.0060	SM G.652.D	60	5	1	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.0.0064	SM G.652.D	64	8	0	2.25	2.5	12.5	146
3.2571.6.1.0900.0.0072	SM G.652.D	72	6	0	2.25	2.5	10.9	115
3.2571.6.1.0900.0.0096	SM G.652.D	96	8	0	2.25	2.7	12.5	144
3.2571.6.1.0900.0.0144	SM G.652.D	144	12	0	2.25	2.7	15.5	209